



Nylofor® 3D+ e 3D XL

Pannelli

Il sistema Nylofor® 3D è il pannello più richiesto sul mercato. Questo sistema di recinzione completo offre una protezione ottimale, con stile.

Prodotto in dettaglio



VANTAGGI

Rigidità

Pannelli a maglie rettangolari, fili pesanti e curve orizzontali garantiscono un livello di rigidità molto elevato.

Sistema completo

Il sistema è costituito da pannelli di varie altezze supportati da 4 tipi di pali, ciascuno con un sistema di fissaggio specifico. Sono tutti disponibili con accessori adattati e un'ampia gamma di cancelli scorrevoli e a battente.


Lunga durata

La tecnologia di rivestimento di Betafence è all'avanguardia e garantisce un'elevata longevità. Dopo la zincatura viene applicato uno strato speciale per garantire un'adesione ottimale del rivestimento esterno in poliestere.

Installazione efficiente e rapida

Tutti i componenti sono stati sviluppati per fornire un sistema professionale che può essere installato in modo efficiente e rapido.

Livello di Sicurezza

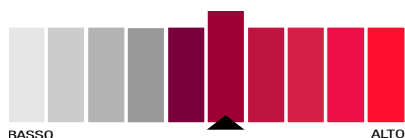

Applicazioni



SPAZI PUBBLICI
& EDIFICI



INFRASTRUTTURE
SPORTIVE



EDIFICI
NON RESIDENZIALI

Funzionalità



DISSUAZIONE



SCHERMATURA
DISPONIBILE

Pali e sistemi di fissaggio



Nylofor® - sistema di pali Twilfix

I pannelli sono fissati sul lato anteriore dei pali per mezzo di elementi di fissaggio e bulloni di sicurezza. I pali tubolari quadrati saldati (60 x 60 mm) sono dotati di inserti per il fissaggio dei pannelli e sono coperti da un cappuccio in plastica. Per installazioni di altezza superiore a 2,40 m, la sezione del palo può essere 80 x 60 o 120 x 60 mm.



Sistema di pali Bekafix® e Bekafix® Ultra

I pannelli sono fissati lateralmente sui pali e fissati con elementi di fissaggio in metallo per la sicurezza anti-vandalo. I pali tubolari saldati a forma di H (70 x 44 mm) sono zincati, rivestiti in PES e forniti con un cappuccio in poliammide e accessori.



Sistema di pali Izifix®

Fissaggio laterale dei pannelli Nylofor® 3D nel palo Izifix, senza accessori. Fissaggio perfetto delle curve del pannello al profilo del palo. I pali Izifix (75 x 50 mm + asole ogni 100 mm) sono coperti da un cappuccio di plastica.

Per dettagli tecnici sui diversi sistemi di pali: cfr. pagine specifiche sui pali.

Pannelli

I pannelli hanno una larghezza di 2500 mm e un'altezza da 630 a 2430 mm. I pannelli sono dotati di punte verticali da 30 mm su un lato e sono reversibili (punte verso l'alto o verso il basso). Le dimensioni delle maglie sono 200 x 50 mm, 100 x 50 mm per le sezioni della trave. I fili pesanti, di diametro 5 mm, garantiscono un elevato livello di rigidità.

Cancelli

Il sistema Nylofor® 3D è completo e la protezione ottimale è garantita dall'elevata tecnologia del cancello Robusta® a battente e scorrevole.



Tecnica di rivestimento

Pannelli in fili zincati. Viene applicato un rivestimento adesivo per una perfetta aderenza dello strato in poliestere (min 100 micron).

Colori

Disponibile in verde RAL 6005, altri colori disponibili su richiesta.

ASSORTIMENTO NYLOFOR® 3D+

Altezza della recinzione mm	Pannelli larghezza x altezza mm	Numero di nervature orizzontali per pannello
630	2500 x 630	2
830	2500 x 830	2
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4

ASSORTIMENTO NYLOFOR® 3D XL

Altezza della recinzione mm	Pannelli larghezza x altezza mm	Numero di nervature orizzontali per pannello
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4