




Nylofor® F

Pannelli

Il sistema Nylofor® F è costituito da pannelli di recinzione in rete saldata con fili piatti orizzontali che garantiscono la massima rigidità e un design originale.

Prodotto in dettaglio

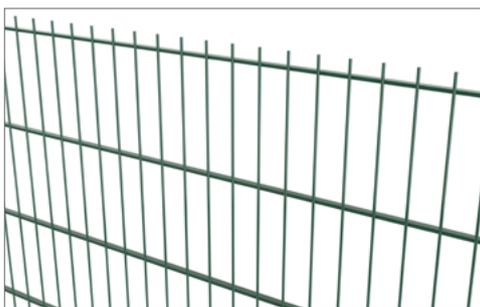

VANTAGGI

Elevata rigidità

I fili piatti orizzontali da 15 x 6 mm forniscono un'elevata rigidità ai pannelli.

Aspetto moderno

L'uso di pannelli Nylofor® F con fili orizzontali piatti è moderno e allo stesso tempo molto robusto.

Lunga durata

L'alta qualità del rivestimento garantisce una lunga durata. Dopo essere stati rivestiti con zinco, i prodotti sono protetti da un rivestimento in poliestere perfettamente aderente.

Installazione rapida

I diversi sistemi di pali Nylofor® F garantiscono un'installazione rapida e professionale.

Sistema completo e versatile

Il sistema Nylofor® F è un sistema professionale con pannelli di diverse altezze, in combinazione con diversi tipi di pali e un ampio assortimento di cancelli scorrevoli e basculanti del tipo Robusta.

Livello di Sicurezza



Applicazioni



Funzionalità



Pali e sistemi di fissaggio



Nylofor® - sistema di pali Twilfix

I pannelli sono fissati sul lato anteriore dei pali per mezzo di elementi di fissaggio e bulloni di sicurezza. I pali tubolari quadrati saldati (60 x 60 mm) sono dotati di inserti per il fissaggio dei pannelli e sono coperti da un cappuccio in plastica.

Per installazioni di altezza superiore a 2,40 m, la sezione del palo può essere 80 x 60 o 120 x 60 mm.



Sistema di pali Bekafix® e Bekafix® Ultra

I pannelli sono fissati lateralmente sui pali e fissati con elementi di fissaggio in metallo per la sicurezza anti-vandalo. I pali tubolari saldati a forma di H (70 x 44 mm) sono zincati, rivestiti in PES e forniti con un cappuccio e accessori in poliammide.

Pannelli

I pannelli hanno una larghezza di 2500 mm in una gamma di altezze: da 630 a 2430 mm.

Le dimensioni delle maglie sono 200 x 50 mm. I pannelli sono dotati di punte verticali da 30 mm sulla parte superiore. I fili zincati sono molto pesanti: I fili orizzontali sono 15 x 6 mm, i fili verticali hanno un diametro di 5 mm.

Cancelli

Il sistema Nylofor® F si completa con i cancelli sicuri e ad alta tecnologia tipo Robusta®. Cancelli a battente anta singola o doppia o scorrevoli.

Tecnica di rivestimento

Pannelli in fili zincati. Viene prima rivestito con un rivestimento adesivo per una perfetta aderenza del rivestimento in poliestere (min 100 micron).



Colori

Disponibile in verde RAL 6005, altri colori disponibili su richiesta.

ASSORTIMENTO NYLOFOR® F

Altezza recinzione mm	Dimensioni dei pannelli larghezza x altezza - mm
630	2500 x 630
830*	2500 x 830
1030	2500 x 1030
1230	2500 x 1230
1430	2500 x 1430
1630	2500 x 1630
1830	2500 x 1830
2030	2500 x 2030
2230	2500 x 2230
2430	2500 x 2430

* non disponibile in verde RAL 6005