




## Pantanet® Family

### Rete saldata

Pantanet® Family è un sistema completo in rotoli di rete elettrosaldata zincata e plasticata con pali adattati.

## Prodotto in dettaglio

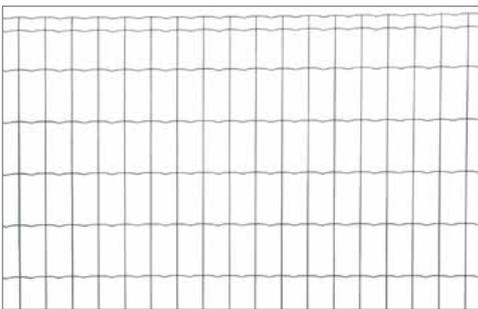

### VANTAGGI

#### **Aspetto estetico e discrezione**

Questa recinzione discreta è disponibile in 3 colori: verde, antracite e in antracite metallica, che la rende unica.

#### **Elevata longevità**

Il filo è zincato, elettrosaldato e rivestito in plastica con la massima aderenza. I pali in metallo sono zincati all'interno e all'esterno, passivati e rivestiti in plastica e forniti completi di cappuccio.

#### **Installazione rapida e professionale**

I pali Bekaclip® con listelli garantiscono una rapida installazione professionale con una rete rigida ottimale. È necessario un minimo di attrezzatura.

#### **Sistema completo**

Pantanet Family® è un sistema completo con un'ampia gamma di altezze dei rotoli, pali e un ampio assortimento di cancelli a battente e scorrevoli.

## Livello di Sicurezza



## Applicazioni



RESIDENZIALE

## Funzionalità



DEMARCAZIONE

## Rete

Rete saldata, realizzata in filo zincato, saldata a resistenza e quindi rivestita in plastica. I fili orizzontali mostrano una ondulazione ad ogni maglia.

A 25,4 mm dall'alto, la rete è rinforzata con un secondo filo di vivagno. Pantanet Family® ha anche un secondo filo di vivagno a 25,4 mm dal basso.

## Tecnica di rivestimento

I rotoli sono realizzati in fili zincati. Un pretrattamento garantisce una perfetta adesione del rivestimento in PVC alla superficie del prodotto.



## Cancelli

Il sistema Pantanet Family® può essere completato con i cancelli a battente e scorrevoli Fortinet® e Robusta®.

## Colori

**Recinzione:** Verde 6073, antracite RAL 7016

**Pali:** Verde RAL 6005, antracite RAL 7016 o antracite metallica (BF7016M)

## Installazione

### Pali Bekaclip® (verde e antracite)

I pali di tensione e quelli intermedi sono dotati di una striscia di fissaggio alla rete e sono forniti con tappi superiori in plastica. Le clip di fissaggio sono in acciaio inossidabile. (I pali Bekaclip® per l'installazione fai da te in colore antracite sono disponibili con clip in poliammide antracite)

### Pali rotondi in acciaio (verde e nero)

Zincati all'interno e all'esterno con spessore minimo dello strato di 275 g/m<sup>2</sup> (2 lati combinati) secondo la norma Euro EN 10346. Zincato e plasticato con poliestere con uno spessore minimo dello strato di 60 micron.

## DIMENSIONI DELLE RETI PANTANET® FAMILY

| Dimensioni delle maglie mm | Diametro del filo |              | Resistenza alla trazione del filo |                            |
|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                            | Orizzontale mm    | Verticale mm | Orizzontale                       | Verticale                  |
| 101,60 x 50,80             | 2,5               | 2,5          | Min. 400 N/mm <sup>2</sup>        | Min. 700 N/mm <sup>2</sup> |

## PALI ROTONDI IN METALLO E BEKACLIP®

| Altezza totale mm | Recinzione mm | Altezza palo Bekaclip® in mm da cementare | Sezione mm | Altezza palo tondo diam 38 in mm | Sezione mm | Altezza palo tondo diam 48 in mm | Sezione mm |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 610               | 610 (3)       | 1100 (4)                                  | 48/1,2     | 1000 (4)                         | 38/1,25    | -                                | -          |
| 810               | 810 (1) (3)   | 1300 (4)                                  | 48/1,2     | 1200 (4)                         | 38/1,25    | -                                | -          |
| 1020              | 1020 (1) (2)  | 1500                                      | 48/1,2     | 1500                             | 38/1,25    | -                                | -          |
| 1220              | 1220 (1) (2)  | 1700                                      | 48/1,2     | 1750                             | 38/1,25    | 1750                             | 48/1,25    |
| 1520              | 1520          | 2000                                      | 48/1,2     | 2000                             | 38/1,25    | 2100                             | 48/1,25    |
| 1830              | 1830          | 2500                                      | 60/2       | -                                | -          | 2400                             | 48/1,5     |
| 2030              | 2030          | 2700                                      | 60/2       | -                                | -          | 2600                             | 48/1,5     |

Lunghezza dei rotoli: 25 m.

(1) disponibile anche in rotoli da 10 m, verde RAL 6005 (2) disponibile anche in rotoli da 10 m, in BF7016M (3) non disponibile in RAL 7016 (4) Possibile anche posa su piastra 140 x 60 x 8 mm, verde o antracite.