




Cancello a battente Robusta® Nylofor®

Controllo accessi

I cancelli a battente Robusta® Nylofor® sono disponibili in versione anta singola e doppia con riempimento Nylofor® in combinazione perfetta con riempimenti in pannelli Nylofor®.

Prodotto in dettaglio

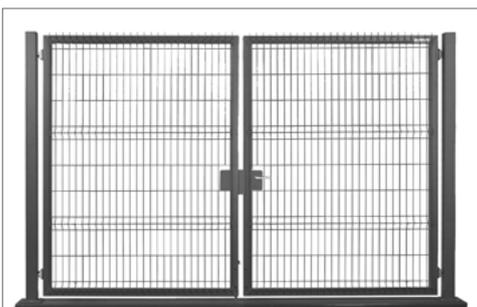

VANTAGGI

Struttura rigida

Tutti gli elementi dei cancelli a battente Robusta® Nylofor® sono di costruzione estremamente rigida: telaio, pannelli Nylofor® e sistema di pali.

Impostazione ottimale

Il sistema di chiusura consente una regolazione ottimale ed è facile da installare.

Apertura universale

Le cerniere sono regolabili e consentono alle ante di oscillare di 180°. Tutte le cerniere sono posizionate simmetricamente. Ciò consente modificare il verso di apertura del cancello durante l'installazione dell'anta (ad eccezione del riempimento Nylofor® 3D).

Rivestimento di alta qualità

I cancelli a battente Robusta® Nylofor® ricevono il miglior rivestimento disponibile.

Installazione rapida

I cancelli a battente Robusta® Nylofor® sono progettati per una rapida installazione: gli accessori sono limitati al minimo.

Serratura regolabile sicura

Serratura esterna con chiavistello regolabile.

Applicazioni



SPAZI PUBBLICI
& EDIFICI



EDIFICI
NON RESIDENZIALI



AZIENDE E
LOGISTICA

Funzionalità



CONTROLLO
ACCESSI

Telaio

Telaio in tubolare quadrato. Saldato in diagonale 60 x 60 o 60 x 40 mm, con pannello Nylofor® saldato sul telaio (per pannelli 3D) o nel telaio (per pannelli 2D). Per cancelli con riempimento pannello Nylofor® 3D e altezza < 1730 mm: spinatura rivolta verso il basso.

Pali

Pali tubolari quadrati saldati con cappuccio. Dimensioni: 80 x 80 x 2; 80 x 80 x 3; 100 x 100 x 3; 140 x 140 x 3; 160 x 160 x 5 mm.

Componenti

- **Cerniere:** regolabili, consentono una apertura fino a 180°.
- **Sistema di chiusura:** sistema di chiusura esterno, con chiavistello regolabile.
- **Bullone di stop a terra:** realizzato in HDG e fissato all'anta, da ancorare alla piastra centrale del pavimento.
 - Standard su cancello carraio ad anta doppia: 1 bullone di messa a terra
 - bullone di messa a terra aggiuntivo per cancelli anta doppia o singola: opzionale.
- Fermo a terra: **consegnato insieme a cancelli anta doppia.**

Marcatura CE

I cancelli a battente Robusta® Nylofor® hanno la marcatura CE come da normativa europea: Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) (EU-305/2011) e omologato secondo la norma EN 13241-1 per portoni e cancelli industriali, commerciali, da garage.



Tecnica di rivestimento

Zincato e rivestito in poliestere.

Colori

verde RAL 6005 - bianco RAL 9010, nero RAL 9005 colore grigio antracite RAL 7016. Altri colori su richiesta.

Opzioni



Fermacancello



Piastrina di collegamento alla recinzione



Clip di collegamento alla recinzione



Bullone di stop a terra



Fermo a terra

ASSORTIMENTO CANCELLI A BATTENTE ROBUSTA® NYLOFOR® 3D

Larghezza mm	Altezza mm	Luce di passaggio mm	Larghezza complessiva mm
Cancelli a singolo battente			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1685/1685/1685/1725
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2670/2670/2670/2750/2750
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3210/3290/3290/3290/3290
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4235/4235/4235/4235/4275
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4775/4775/4775/4815/4815
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5350/5350/5390/5390/5390
Cancelli a doppio battente			
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8150/8150/8190
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9230/9230/9230/9270/9270
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10380/10380/10420/10420/10420

ASSORTIMENTO ROBUSTA NYLOFOR F/2D/2DSUPER CANCELLI A BATTENTE

Larghezza mm	Altezza mm	Luce di passaggio mm	Larghezza complessiva mm
Cancelli a battente anta singola*			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Cancelli a battente carraio			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3010	3170/3170/3170/3170/3170/3210
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5100/5100/5100/5180/5180/5180
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5980	6180/6180/6260/6260/6260/6260/6260
8000	1630/1830/2030/2430	7870	8150/8150/8150/8190
10000	1630/1830/2030/2430	10100	10420

Cancelli a battente Robusta® Nylofor® 3D Super: assortimento e dimensioni disponibili su richiesta. *Sono disponibili più dimensioni per i nostri cancelli a battente singoli. Si prega di richiedere il nostro assortimento completo.