


Palo Securifor B THRU

Palo rettangolare con fissaggio mediante una sottile piastra di copertura per alloggiare i pannelli SECURIFOR® e garantire una recinzione sicura.



Dettagli prodotto

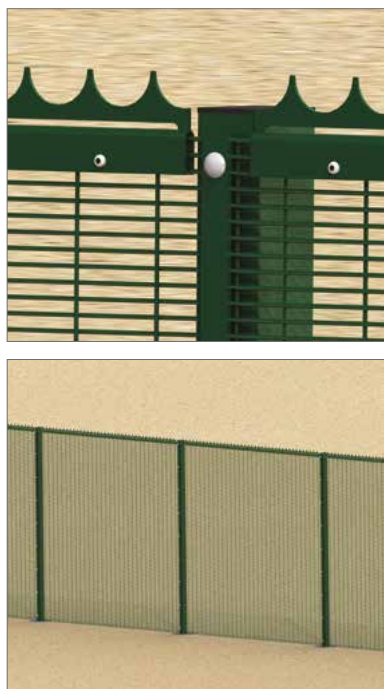

Prodotti compatibili

- Securifor® Flat
- Securifor® 2D
- Securifor® 4D

Vantaggi

- Fissaggi antimanomissione
- Struttura ad alta rigidità
- Integrazione senza soluzione di continuità dei pannelli

Profili

- Pali realizzati con profili in acciaio zincato
- Pali intermedi e di estremità: 80 x 60 x 2,5 mm con foro per il fissaggio frontale dei pannelli
- Pali d'angolo: 80 x 60 x 2,5 mm con un foro su due lati adiacenti per l'inserimento di due pannelli ad angolo
- I/V: 15.1cm³

Metodi di fissaggio

- Piastra di copertura in acciaio piatto 25 x 5 mm
- La piastra di copertura è fissata al palo mediante bulloni a testa bombata con collo quadro M8, rondelle M8 e dadi a rottura M8 (per pali intermedi e di estremità: M8 x 120, per pali d'angolo: M8 x 100 / M8 x 120)

Opzioni

- Pali con piastra di base saldata
- Bracci di estensione verticale singoli, doppi saldati o imbullonati disponibili per supportare tre file di filo spinato, garantendo maggiore sicurezza
- Altre lunghezze e/o sezioni di pali non standard sono disponibili su richiesta

Tecnica di rivestimento



Zincato internamente ed esternamente (275 g/m² – su entrambi i lati combinati) e rivestito in plastica poliestere (minimo 60 microns).

Colori

Verde RAL 6005, Antracite RAL 7016, Nero RAL 9005, Bianco RAL 9010.

Altri colori sono disponibili su richiesta.

Palo Securifor B THRU		
Altezza pannello (mm)	Sezione del palo (mm)	Lunghezza del palo (mm)
2000	80 x 60 x 2,5	2600
2400	80 x 60 x 2,5	3100
3000	80 x 60 x 2,5	3700